


HighPure - GreenTube

HighPure HPE

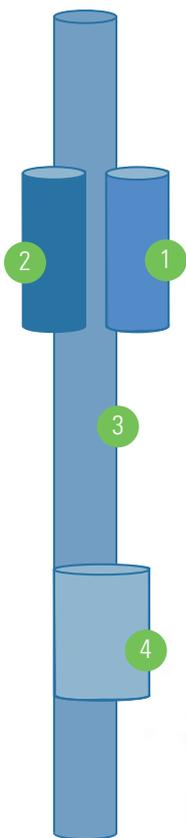

1

Filtro di sedimentazione.

Elimina dall'acqua le particelle con dimensioni superiori a 5 micron.

2

Filtro a carboni attivi.

Elimina il cloro altrimenti causa di danni alla membrana ad osmosi inversa.

3

Membrana ad osmosi inversa.

Elimina fino al 98% di impurità e sali.

4

Cartuccia a resine deionizzanti.

Rimuove i sali rimanenti portando la loro concentrazione a 0 ppm.



HPE - Dotazione standard



3
Membrana ad osmosi inversa
Codice FTAC40002



1 2 4
Set di filtri: 1 filtro sedimentazione,
1 filtro a carboni attivi, 1 cartuccia
a resine deionizzanti
Codice KTRI40106



Tubo flessibile 30 m con
connessioni
Codice TBFX40009



Misuratore di durezza TDS
Codice AZMC40006



Valvola di regolazione flusso
Codice VVSF40011



Lubrificante per guarnizioni
Codice CNPR40007



Polvere manutenzione filtro
membrana osmotica
Codice PRCH40034



Valvola di sicurezza in ottone a protezione della pompa.



Valvola di regolazione portata in dotazione standard e valvola a Y opzionale.



Carrello con ruote in gomma piena anti foratura per una facile movimentazione.



Dotate di manometro/flussometro per avere sempre sotto controllo la pressione e i litri lavorati.



Valvola di sfiato.

Caratteristiche tecniche



Elettrica (monofase)

- Sistema con pompa
- Consigliato per applicazioni dove si ha a disposizione la rete elettrica
- Uso per altezze operative illimitate



Valvola di sicurezza a ricircolo interno in ottone.

Codice	Modello	Alimentazione	Conessioni in/out acqua (GAS)	Portata acqua pura (l/min)	Pressione esercizio (bar)	Altezza max erogazione (m)	Produttività (m ² /h)	Peso (kg)	Dimensioni (LxPxH) (cm)
APTA40015	HPE	Motore elettrico 230V 0,37kW	3/4"	2 - 6	6 - 7	16 anche con 2 aste	fino a 200	45	53x50x127

